



Zalety

- ❑ Szybki montaż – oszczędność kosztów instalacji
- ❑ Wysoka niezawodność połączenia – do wykonania tylko kilka prostych czynności

Opis

Prosty, szybki w montażu i bezpieczny w użyciu system przyłączeniowy TWISTO-B przewidziany jest do stosowania z taśmami samoograniczającymi, niskotemperaturowymi (z wyjątkiem taśmy RAMP PROTEKTOR).

Wykonanie połączenia wymaga jedynie użycia noża i obcinaka bocznego. Unikamy czasochłonnego uwalniania żył zasilających z materiału grzejnego, rozplatania i skręcania opłotu ochronnego i podłączania do zacisków w mufie. Usuwany jest jedynie kawałek płaszczka zewnętrznego, zakładana klamra blokująca na odsłoniętym oplocie, wolna część opłotu jest odciągana do tyłu na klamrę. Tak przygotowany przewód grzejny jest wprowadzany w element nacinający, który w czasie skręcania dwóch części mufy (jedna wyposażona w trwale podłączony 1,5 m przewód zasilający) dokonuje połączenia elektrycznego pomiędzy żyłami przewodu zasilającego i żyłami przewodu grzejnego. Element zakończeniowy składa się tylko z jednej części, do której wprowadza się skrócony koniec kabla grzejnego.

Dane techniczne

- ❑ **Napięcie znamionowe :** 250 V AC
- ❑ **Prąd znamionowy :** 16A
- ❑ **Temperatura otoczenia :** -40°C do +80°C
krótkotrwale do 100°C
- ❑ **Stopień ochrony :** IP66, IP68
- ❑ **Wymiary :**
 - Mufa przyłączeniowa :** $\phi = 33$ mm, l=125 mm
 - Mufa naprawcza :** $\phi = 33$ mm, l=135 mm
 - Element zakończeniowy :** 23 x 20 x 37,5 mm
- ❑ **Zasilanie :** 1,5m przewód 3 x 1,5 mm²
trwale połączony z mufą

System łączeniowy TWISTO-B dla taśm samoograniczających, niskotemperaturowych

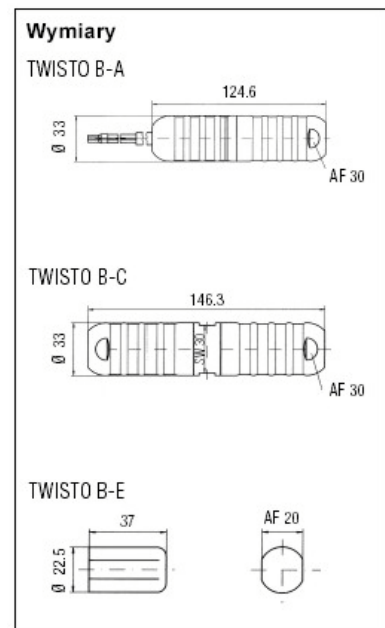
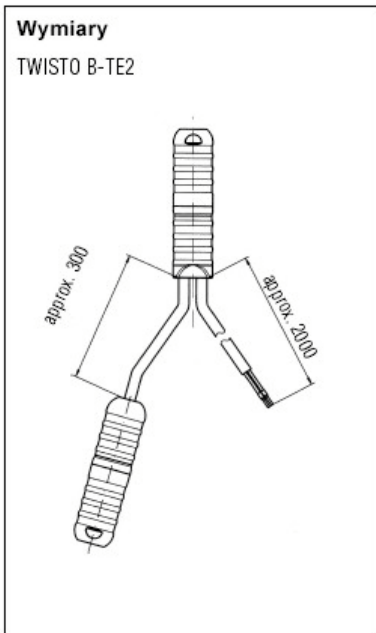


TABELA DOBORU			
Układ połączenia	Opis	Nazwa	Numer do zamówienia
	Mufa przyłączeniowa + element zakończeniowy jako	TWISTO-B-S	27-56KK-DC22
	Mufa przyłączeniowa	TWISTO-B-A	27-56KG-DC22
	Element zakończeniowy	TWISTO-B-E	27-56KJ-DC00
	Mufa naprawcza	TWISTO-B-C	27-56KH-DC00
	Rozgałęzienie typu Y dla 3 kabli grzejnych	TWISTO-B-T	27-56KL-DC00
	Rozgałęzienie typu Y dla 2 kabli grzejnych + zasilanie	TWISTO-B-TE2	27-56KM-DC22
	Rozgałęzienie typu X dla 3 kabli grzejnych + zasilanie	TWISTO-B-TE3	27-56KN-DC22
	Rozgałęzienie typu X dla 4 kabli grzejnych	TWISTO-B-X	27-56KP-DC00