


Folie grzejne pod panele podłogowe

Comfort Folia

Comfort Folia są to elektryczne folie grzejne, które idealnie spełniają warunki techniczne wymagane dla ogrzewania płaszczyznowego podłogowego. Comfort Folię można zamontować w podłodze (pod panelami podłogowymi laminowanymi lub drewnianymi). Po zamontowaniu tworzy ona dużą płaszczyznę grzejną, której temperatura nie przekracza 28 stopni C.

Comfort Folia podłogowe rozkłada się pod panelami podłogowymi (pływająca podłoga). Folia jest grubości 0,4 mm i nie podnosi poziomu podłogi. Są dwa typy folii. Jeden o mocy 60W/m², który stosuje się pod panele drewniane a drugi 80W/m² pod panele laminowane. Folia jest szerokości 60 cm (50 lub 55 część grzejna).

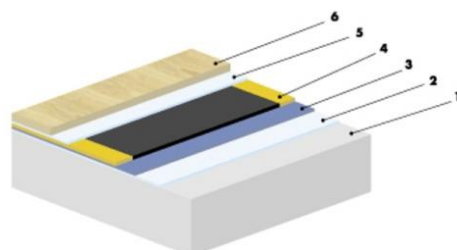

- 1- podkład betonowy
- 2- folia polietylenowa
- 3- pianka wyrównująca, wygłuszająca
- 4- Comfort Folia Luxbud CFP 0,4 mm
- 5- folia polietylenowa gr.0,2 mm
- 6- panele podłogowe (laminowane lub drewniane)

Comfort folie grzejne do ogrzewania podłogowego 60 W/m²

Symbol	Szerokość całkowita /m/	Długość /m/	Moc /W/	Cena netto /zł/	Cena brutto/zł/	
CFP-60-60-1	4	0,6	1	30	112,00	136,64
CFP-60-60-2	4	0,6	2	60	175,00	213,50
CFP-60-60-3	4	0,6	3	90	238,00	290,36
CFP-60-60-4	4	0,6	4	120	301,00	367,22
CFP-60-60-5	4	0,6	5	150	364,00	444,08
CFP-60-60-6	4	0,6	6	180	427,00	520,94

Inne długości - dostępne na zamówienie e-mail:luxbud@luxbud.com.pl

Comfort folie grzejne do ogrzewania podłogowego 80 W/m²

Symbol	Szerokość całkowita /m/	Długość /m/	Moc /W/	Cena netto /zł/	Cena brutto/zł/	
CFP-60-80-1	4	0,6	1	30	112,00	136,64
CFP-60-80-2	4	0,6	2	60	175,00	213,50
CFP-60-80-3	4	0,6	3	90	238,00	290,36
CFP-60-80-4	4	0,6	4	120	301,00	367,22
CFP-60-80-5	4	0,6	5	150	364,00	444,08
CFP-60-80-6	4	0,6	6	180	427,00	520,94

Inne długości - dostępne na zamówienie e-mail:luxbud@luxbud.com.pl

Automatyka

Połączenie folii grzejnej z zasilaniem musi być wykonane za pośrednictwem termostatu. Do regulacji temperatury Comfort Folia polecamy elektroniczne termostaty z czujnikiem podłogowym: LXB; LTN-1 (z wyłącznikiem i sygnalizacją załączenia) LTC; LCC-1 (programowalne z wyświetlaczem).

Długość czujnika podłogowego 3 mb (LXB- 2,5 mb).

Termostaty elektroniczne

Symbol	Opis	Dane techniczne	Czujnik	Cena netto /zł/	Cena brutto/zł/
LXB	7a z wyłącznikiem i sygnalizacją załączenia	16A 3500W IP30	podłogowy	149,00	181,78
LTN-1	7a z wyłącznikiem i sygnalizacją załączenia	14A 3200W IP21	podłogowy	199,00	242,78
LTC	7a programowalny z zegarem	16A 3600W IP30	podłogowy	239,00	291,58
LCC-1	7a programowalny z zegarem	16A 3600W IP21	podłogowy	339,00	413,58



LTC



LCC



LTN



LXB

Parametry techniczne mogą się różnić +/- 5%
Druk: styczeń 2007

01-601 Warszawa, ul. Krasińskiego 8, tel.022 839 90 22, 022 839 82 30, 022 839 69 21, 022 839 65 04, fax 022 839 86 52,
e-mail: luxbud@luxbud.com.pl, www.luxbud.com.pl,

