

# Comfort Folia do luster

## elektryczna folia grzejna do luster

### DOSKONALA OCHRONA PRZECIWIW ZAPAROWANIU LUSTRA




#### INSTRUKCJA MONTAZU

Instrukcja ta powinna być przestrzegana razem z instrukcją producenta luster.



**Comfort Folia** strona przednia

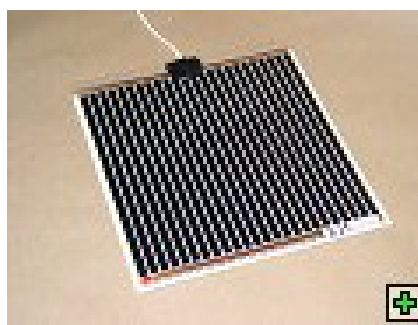

**Comfort Folia** strona tylna

#### I. Podłączenie elektryczne

**COMFORT FOLIA** powinna być podłączona do obwodu elektrycznego oświetlenia lustra lub łazienki tak, aby była złączana razem z oświetleniem.

**COMFORT FOLIE** można podłączyć również do oddzielnego wyłącznika..

**Instalacje elektryczne może wykonać elektryk z uprawnieniami wg obowiązujących norm.**

Kable zasilające na folii są rozróżnione kolorami:

NIEBIESKI.....NEUTRALNY

CZARNY.....FAZA

Podłączenie elektryczne powinno być przeprowadzone w chronionym, niedostępnym miejscu.

Zasilanie 230V, grupa ochrony II. Moc jednostkowa - 200W/m<sup>2</sup>

**Podłączenie równoległe:** kilka **COMFORT FOLII** można zainstalować obok siebie pod jednym lustrem łącząc je równoległe. **UWAGA! Należy upewnić się, że instalacja elektryczna**

wytrzyma dodatkowe obciążenie. **COMFORT FOLIA** powinna być umieszczona bezpośrednio na tylną stronę lustra.

## II. DANE TECHNICZNE

TYP	MOC (W)	ROZMIAR (mm)	ZASILANIE (V)
CF 12	12,5	274 x 274	230
CF 25	25,0	274 x 574	230
CF 50	50,0	524 x 524	230
CF 100	100,0	1024 X 524	230

## III. UMIESZCZENIE FOLII NA LUSTRZE

1. Wytnij rowek w ścianie na umieszczenie złączki kabla zasilającego folię, tak aby **COMFORT FOLIA** była na jednej płaszczyźnie.
2. Na tylnej stronie lustra zaznacz dokładnie miejsce umieszczenia folii.
3. Powierzchnia lustra, gdzie ma być umieszczona **COMFORT FOLIA** musi być czysta i sucha.
4. Ściągnij ochronną warstwę papieru z przodu **COMFORT FOLIA**.
5. Jedną stronę (brzeg folii) przylep na tylną stronę lustra a drugi brzeg folii trzymaj w pewnej odległości od powierzchni lustra.
6. Powoli dociskając przylep folię tak, aby cała dokładnie przylgnęła do tylnej strony lustra bez pęcherzyków powietrza.
7. Po naklejeniu folii możesz umieścić lustro na ścianie (z powodu cieplnej dylatacji polecamy przy dużej powierzchni lustra umieścić lustro w ramie, a później powiesić na ścianie).

**Przy montażu COMFORT FOLII i LUSTRA w celu zapobieżeniu uszkodzenia lustra należy :**

1. montować lustro zgodnie z instrukcją producenta lustra
2. skontrolować, czy ściana jest mocna, równa i sucha.
3. sprawdzić, czy lustro jest równe na całej powierzchni
4. śruby nie mogą być zbyt silnie dokrecone; powinny być wyregulowane tak, aby zapewniły równą pozycję lustra.
5. nie zakrywać powierzchni lustra (chodzi o zapewnienie odprowadzania ciepła).
6. jeśli zajdzie potrzeba instalacji folii **COMFORT FOLII** na cienkie lustro o nieregularnym kształcie należy instalację przeprowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie doszło do nadmiernego naprężenia, które może uszkodzić lustro.

**Ostrzeżenie: Nie należy dopuścić do mechanicznego uszkodzenia COMFORT FOLII - uszkodzenie mechanicznie uszkadza izolację, która gwarantuje bezpieczną eksploatację. COMFORT FOLIA można zainstalować tylko raz !**

**PRODUCENT zastrzega, że w ramach gwarancji nie będą uznawane uszkodzenia mechaniczne spowodowane instalacją niezgodną z instrukcją.**

## IV. GWARANCJA, REKLAMACJE

Dystrybutor folii grzejnej **COMFORT FOLII** udziela gwarancji na jej działanie na okres 24 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej w karcie gwarancyjnej ( instalacja musi być przeprowadzona max.6 miesięcy od dnia sprzedaży) jeśli jest:

- dołączona wypełniona karta gwarancyjna i faktura / paragon zakupu,
- brak uszkodzeń mechanicznych
- instalacja zgodna z instrukcją

:



05-092 Lomianki, ul. Warszawska 50  
☎ 22 766 45 60, 22 766 45 70 fax 22 22 751 36 38  
[www.luxbud.com.pl](http://www.luxbud.com.pl) e-mail: [luxbud@luxbud.com.pl](mailto:luxbud@luxbud.com.pl)